



Газовый настенный котел WertRus серия TOP

Тихие и надежные котлы WertRus TOP повышенной мощности для помещений большой площади (до 450 м²). Отличительной особенностью модели является широкий диапазон допустимых условий работы прибора, что позволяет уверенно называть данную серию «внедорожником» среди настенных котлов.

Модель	TOP-28FF	TOP-36FF	TOP-42FF
Артикул	2828001	3636003	4202004
В×Ш×Г, мм	750×420×340	763×450×350	763×450×350
Вес нетто (без упаковки), кг	32	42	42,5
Диаметр дымохода, мм		60/100	
Вид газа		природный	
Диапазон мощности, кВт	9,4-28,0	13,5-36	18-45
Номинальная тепловая мощность, кВт	28,0	36,0	42
Макс. температура в подающей линии, °С		85	
Макс. рабочее давление системе отопления, МПа		0,3	
Макс. рабочее давление в системе ГВС, МПа		1	
Объём теплообменника контура отопления, л	0,5	1	1,08
Макс. расход горячей воды, л/мин	12,8	17	18,3
Электрическое подключение		220 В ~ 50 Гц	
Потребляемая эл. мощность, Вт	143	152	152
КПД, %		93	
Степень защиты	IPX5D	IP44	IP44
Класс NOx		3	



О КОМПАНИИ:

Компания WertRus является эксклюзивным представителем завода Iran Radiator Manufacturing Company LTD на территории РФ. История завода насчитывает более 40 лет. Завод является крупнейшим предприятием в Иране и специализируется на производстве оборудования для отопления, вентиляции и кондиционирования.

Продукция WertRus поставляется в РФ с 2020 года.

КОТЛЫ АДАПТИРОВАНЫ ДЛЯ РОССИЙСКИХ УСЛОВИЙ


- Запускаются при давлении газа от 3,7 мбар
- Работают при низком давлении воды
- Работают при нестабильном напряжении сети
- Работают при низкой калорийности газа
- Поддержка автоматики с протоколом OpenTherm



Газовый настенный котел WertRus серия Nova

Надежные и тихие котлы WertRus Nova укомплектованы информативным дисплеем и латунной гидрогруппой премиум класса Fugas

Модель	NOVA-24FF
Артикул	2424024
В×Ш×Г, мм	720×400×340
Вес нетто (без упаковки), кг	32
Диаметр дымохода, мм	60/100
Тепловая нагрузка, кВт	25,7
Вид газа	природный
Диапазон мощности, кВт	11,0-24,0
Номинальная тепловая мощность, кВт	24,0
Макс. температура в подающей линии, °C	85
Макс. рабочее давление в системе отопления, МПа	0,3
Макс. рабочее давление в системе ГВС, МПа	1
Объем теплообменника контура отопления, л	0,5
Макс. расход горячей воды, л/мин	11,4
Электрическое подключение	220 В ~ 50 Гц
Потребляемая эл. мощность, Вт	134
КПД, %	93
Степень защиты	IP44
Класс NOx	3

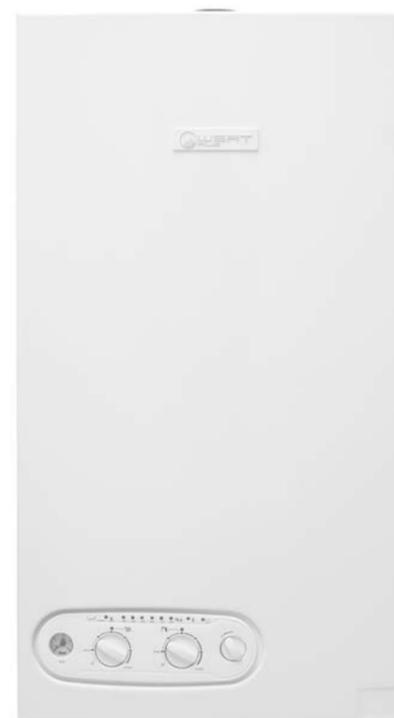

Газовый настенный котел WertRus серия Eco

Котлы WertRus Eco с закрытой и открытой камерой сгорания обладают высокими эксплуатационными характеристиками. Итальянские комплектующие, традиционная компоновка, а также простая система управления позволили сохранить цену котлов на привлекательном уровне.

Модель	ECO-12FF	ECO-16FF	ECO-24FF	ECO-24CF
Артикул	1212001	1616001	2424002	242402
В×Ш×Г, мм	720×400×340			
Вес нетто (без упаковки), кг	32			
Диаметр дымохода, мм	60/100			
Тепловая нагрузка, кВт	11,0-23,5	11,0-23,5	25,7	11-25,7
Вид газа	природный			
Диапазон мощности, кВт	9,6-12,0	9,6-16	9,6-24,0	
Номинальная тепловая мощность, кВт	Опционально до 22		24,0	
Макс. температура в подающей линии, °C	85			
Макс. рабочее давление в системе отопления, МПа	0,3			
Макс. рабочее давление в системе ГВС, МПа	1			
Объем теплообменника контура отопления, л	0,5			
Макс. расход горячей воды, л/мин	10,8		11,4	
Электрическое подключение	220 В ~ 50 Гц			
Потребляемая эл. мощность, Вт	137		133	120
КПД, %	93			
Степень защиты	IP44			
Класс NOx	3			